


DISPOZICE VODOVODU  
1:75

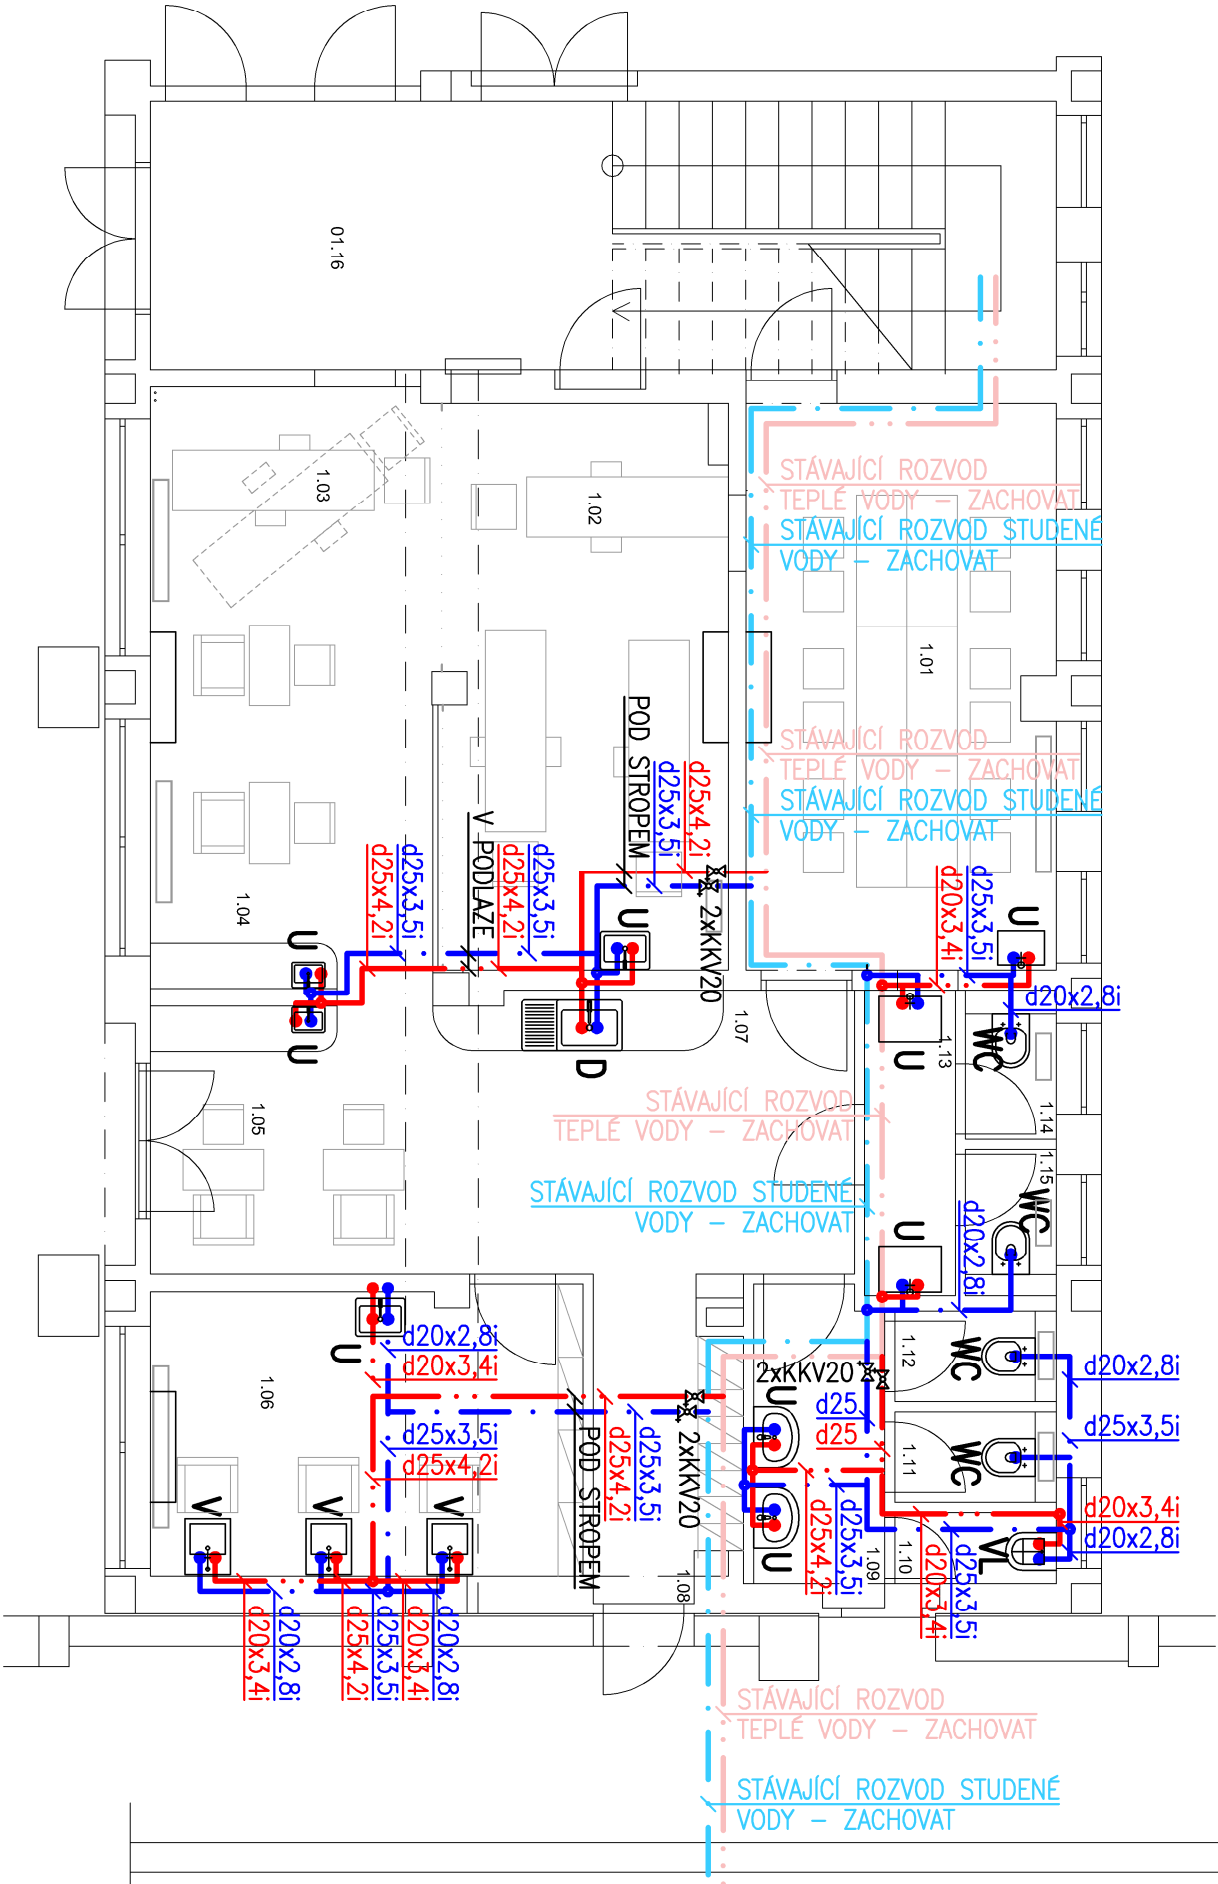

LEGENDA

- VODA PITNÁ STUDENÁ PN16, NAPŘ. EKOPLASTIK PPR
- VODA TEPLÁ PN20, NAPŘ. EKOPLASTIK PPR
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- UMYVADLO + BATERIE STOJANKOVÁ (průtok max. 6l/min)
- ZÁVĚSNÉ WC + PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM (objem max. 6l, průměrně 3,5l)
- KERAMICKÁ VÝLEVKA + NÁSTĚNNÁ BATERIE SE SPRŠKOU
- KERAMICKÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM + STOJANKOVÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM, VTAHOVACÍ KONCOVKA (průtok max. 6l/min)
- PEDIKERSKÁ VANIČKA
- ROHOVÝ VENTIL S PŘÍPOJ. TRUBÍČKOU 1/2"
- KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM

POZNÁMKY

NUTNÁ KOORDINACE PŘÍMO NA STAVBĚ!  
PŘI REALIZACI NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI A STÁVAJÍCÍMI ROZVODY!!!  
ROZVODY VODY NUTNO PŘÍZPŮSOBIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY VODY BUDOU DOPOJENY NA STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVODY UVNITŘ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU.  
PRO VEDENÍ POTRUBÍ VODY BUDOU VNUŽITY STÁVAJÍCÍ PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH V NEVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE.  
PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH PROSTUPŮ SKRZE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SE NOVÉ PROSTUPY NECHAJÍ PROVEŘIT STATIKEM PŘÍMO NA STAVBĚ.  
VODOVODNÍ SOUSTAVA MUSÍ BÝT PROVEDENA TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA FUNKČNOST CELÉHO SYSTÉMU VODOVODNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU – T.J. VŠECHNA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY MUSÍ BÝT ŘADNĚ DOPOJENA.  
V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU NEBYLY ZNÁMY PŘESNÉ TRASY STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY.  
NAPŮJOVACÍ MÍSTÁ BUDOU UPŘESNĚNA V DALŠÍM STUPNI PD.  
STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY POD STROPEM A PODĚL STĚN BUDOU OPAŘENY NOVOU IZOLACÍ, KTERÁ BUDE OPAŘENA BÍLÝM NÁSTRÍKEM. POTRUBÍ BUDE PŘÍZNÁNO. STÁVAJÍCÍ KONZOLY BUDOU OČIŠŤENY A NOVĚ NATŘENY (1x PODKLAD, 2x BÍLÁ).

POD VĚŽÍ

Zhotovitel:	Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o., 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz
Podzhotovitel:	Ing. Simona Šuláková, sulakova@atelierpodvezi.cz
Objednatel:	Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frydek-Místek, příspěvková org. tř. T.G.Masaryka 451, 738 01 Frydek-Místek, E-mail: sekretariat@ssgos.cz Telefon: 558 630 041-3, IČ: 00577243, DIČ: CZ00577243
Stavba:	Modernizace a rekonstrukce odborné učebny odborného výcviku oboru Kosmetické služby
Část:	Výkresová část
Obsah:	DISPOZICE VODOVODU
Parcela:	968/4
Datum:	10/2023
Měřítko:	1:75
Formát:	A3

D.1.1.b - 02